
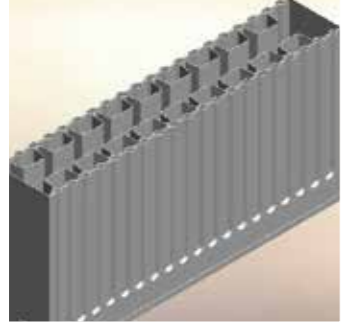


Teknik Özellikler

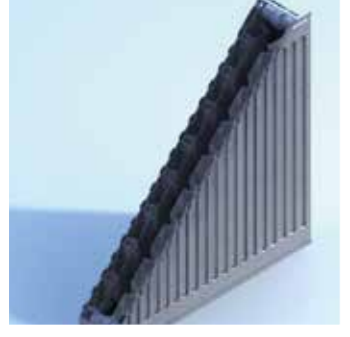


Adres: Bugass Radyant Isıtma San. ve Tic. A.Ş.
Beylikbaşı Mh. 324 Sk.
No:5 GEBZE/KOCAELİ

Tel: 444 9 205

info@bugass.com.tr

Yetkili Bayi,

TIP	ISITMA KAPASİTELERİ (what - kcal/h) (90°C/70°C-20°C)														Su Hacmi L/m			
	ODA SICAKLIĞI																	
	10°C		12°C		15°C		18°C		20°C		22°C		24°C			26°C		
Yükseltilik (mm)	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h		
10-P	300	376	323	361	311	341	294	321	276	309	266	299	258	281	242	269	232	1,6
	400	474	408	457	393	431	371	405	349	388	334	371	320	355	305	338	291	2,1
	500	605	521	584	503	551	474	517	446	496	428	475	409	394	339	432	372	2,7
	600	684	589	660	568	627	540	582	502	560	482	535	461	426	367	487	420	3,2
11-PK	300	996	857	960	826	906	780	851	773	816	702	780	671	744	640	710	611	4,9
	400	800	689	745	642	702	605	660	568	631	544	602	518	574	495	547	471	2,1
	500	936	806	902	777	849	731	797	686	764	658	781	673	694	598	662	570	2,7
	600	1064	916	1024	882	966	832	906	780	868	748	828	713	789	680	753	649	3,2
20-PP	300	713	614	686	591	648	558	607	523	583	502	556	479	531	457	506	436	3,3
	400	887	763	854	735	805	693	756	651	725	624	692	596	659	568	629	542	4,3
	500	1064	916	1025	882	967	832	907	781	869	748	829	714	790	681	754	650	5,4
	600	1258	1083	1214	1045	1142	984	1071	922	1027	884	979	843	934	804	891	767	6,5
21-PPK	300	906	780	873	752	824	709	774	666	742	639	708	610	675	582	645	556	3,3
	400	1146	987	1105	952	1042	897	978	842	939	808	895	771	855	736	816	702	4,3
	500	1419	1222	1368	1178	1291	1112	1212	1043	1169	1007	1108	954	1057	910	1009	869	5,4
	600	1606	1383	1547	1332	1460	1257	1370	1179	1313	1131	1253	1079	1195	1029	1141	983	6,5
22-PPKP	300	2173	1872	2093	1802	1973	1699	1852	1595	1774	1528	1693	1458	1614	1390	1540	1326	9,8
	400	1183	1019	1139	981	1075	926	1008	868	967	833	924	795	881	759	840	724	3,3
	500	1472	1267	1418	1221	1337	1151	1255	1081	1203	1036	1148	989	1095	943	1044	899	4,3
	600	2089	1799	2015	1735	1896	1633	1778	1531	1704	1467	1625	1400	1550	1335	1478	1273	6,5
33-PPKKP	300	2763	2379	2660	2291	2506	2158	2350	2024	2251	1939	1954	1683	2046	1762	1951	1680	9,8
	400	1609	1385	1550	1335	1463	1260	1373	1183	1316	1133	1256	1082	1205	1037	1144	985	4,9
	500	2158	1858	2079	1790	1961	1689	1840	1584	1763	1518	1684	1450	1606	1383	1532	1320	6,4
	600	2904	2501	2797	2409	2637	2271	2473	2130	2371	2042	2263	1948	2157	1857	2058	1772	9,7
900	3622	3119	3489	3005	3288	2832	3083	2655	2954	2544	2817	2426	2685	2212	2561	2205	14,7	

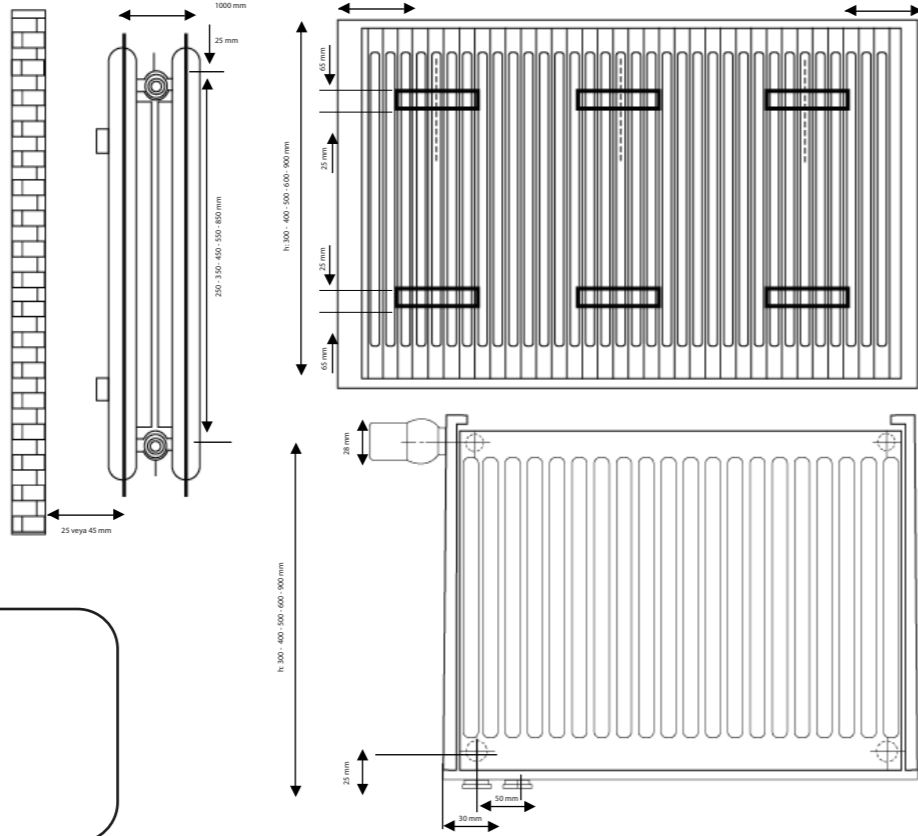

* 1600 mm boyuna kadar 2 sıra daha uzunlar için 3 sıra sıklıkla monte edilmektedir. * Vana entegre edilmiş/ompaçlı model. * Ternehe göre temassızlık vana veya normal vana ile teslim edilir.

Yeni Vizyonuyla
Yarınlara Yönelen
Bugass'dan
Çok Özel Ürünler...

LÜX
PANEL
RADYATÖR

bugass
"saves energy"

bugass
"saves energy"

LÜKS PANEL RADYATÖR

• Uzun Ömür

Bugass Panel Radyatörlerinin; yüksek kalite sac üzerine uygulanan koruyucu kaplama ve elektrostatik boya ile uzun ömür güvenilirliği sağlanmıştır.

• 25 mm Hatveli Su Kanalı • Sık Kaynak • Yüksek Isıl Geçirgenlik

Bugass Panel Radyatörlerin; 25 mm hatveli su kanalları ve kaynak sıklığı ile yüksek ısı geçirgenlik sağlayan ideal tasarımıdır.

• Yüksek Isıl Verim (1709 w)

Bugass Panel Radyatörleri; maksimum ısı yayıcı yüzey alanı ile sağladığı yüksek ısı verimi TSE laboratuvarlarında test edilip onaylanmıştır.

PKKP-22 / 600 model 1 metre radyatör için EN 442'ye göre tespit edilen ısı gücü 1709 W'dır.

• Yüksek Akışkanlık

Bugass Panel Radyatörleri; dolaşımdaki suyun hızını kesmeyen tasarımıyla yüksek verimi tetikler, basınç kayıplarını en aza indirir.

• Zengin Ebat Çeşidi

Bugass Panel Radyatörleri; 300, 400, 500, 600, 900, mm yüksekliklerde ve 40 cm'den başlayıp 10'ar cm farkla büyüyen boylarda zengin ebat çeşidine sahiptir.

• Yüksek İşletme Basıncı (10 atü)

Bugass Panel Radyatörleri; tasarımının üstünlüğü sayesinde daha fazla işletme basıncı gerektiren yüksek bloklarda güvenle kullanılır.

• Uluslararası Standartlara Uygunluk

Bugass Panel Radyatörleri; modern üretim hatlarında, Alman teknolojisi ile uluslararası standartlarda üretilir.

1 yıl
garanti